


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:


CONSTRUCCIÓN EXTERIOR E INTERIOR EN ALUMINIO, EXCEPTO RESPALDO
AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO EN TODA LA CAVIDAD, 55 MM DE ESPESOR
PUERTA ABATIBLE CON PANEL ACRÍLICO
MARCO DE PUERTA CON AISLAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO DE 55 MM Y 40 KG/M³, LIBRE DE CFC
DISPOSITIVO DE CIERRE AUTOMÁTICO EN APERTURAS MENORES A 90°
APERTURA PERMANENTE A 120°
RANGO DE TEMPERATURA: 0 °C A 90 °C
36 GUÍAS
TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO: 90 °C
TERMOSTATO DE SEGURIDAD (HIGH LIMIT) CON CORTE DE ENERGÍA A 120 °C
VOLTAJE / FRECUENCIA: 115 V / 60 HZ
POTENCIA: 2.0 KW
CONSUMO: 16 A
PESO: 96 KG



VISTA FRONTAL

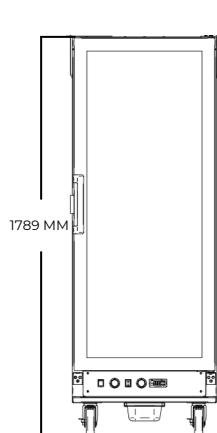

VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR



MEDIDAS:

ANCHO: 64.4 CM

FONDO: 85.2 CM

ALTO: 178.9 CM

▶ [EQUIPAMIENTO ELITE](#)

📍 [Equipamiento Elite](#)

🌐 <https://equipamientoelite.mx>

☎ 55 5929 4337

AV CHAPULTEPEC 136-LOCAL "A, ROMA NTE., CUAUHTÉMOC, 06700, CDMX
AZUCENA 463, FLORIDA, 55240 ESTADO DE MEXICO, MÉX.