


DBM-311-S-W

asber 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO (NO MAGNÉTICO), INCLUYENDO RESPALDO
RESISTENCIAS DE SILICÓN BLINDADAS, CONTROLADAS POR TERMOSTATO
TINA CON 16 CM DE PROFUNDIDAD
CAPACIDAD PARA 3 INSERTOS GN (NO INCLUIDOS)
PANEL DE CONTROL CON TERMOSTATOS Y BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO
TUBO Y VÁLVULA DE DRENAJE INCORPORADOS
TEMPERATURA DE TRABAJO DE 30 A 90 °C EN AMBIENTE EXTERNO DE 32 °C Y 65% DE H.R.
CONSUMO DE ENERGÍA: 2.1 KWH/24H
FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO
VOLTAJE: 220V
AMPERAJE: 11

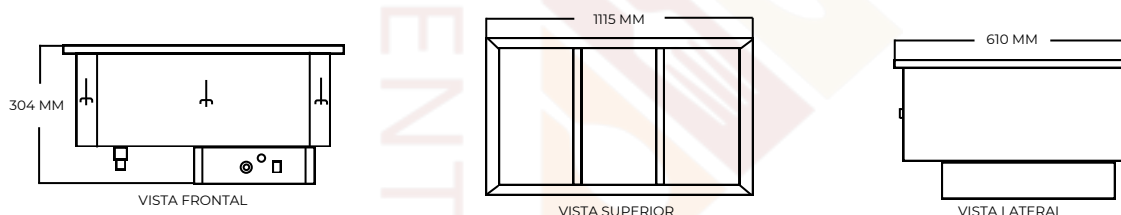

MEDIDAS:

ANCHO: 111.5 CM
FONDO: 61 CM
ALTO: 30.4 CM



▶ [EQUIPAMIENTO ELITE](#)
📍 [Equipamiento Elite](#)
🌐 <https://equipamientoelite.mx>
☎ 55 5929 4337

AV CHAPULTEPEC 136-LOCAL "A, ROMA NTE., CUAUHTÉMOC, 06700, CDMX
AZUCENA 463, FLORIDA, 55240 ESTADO DE MEXICO, MÉX.