

DBM-511-S-W

asber 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO (NO MAGNÉTICO), INCLUYENDO RESPALDO

RESISTENCIAS DE SILICÓN BLINDADAS, CONTROLADAS POR TERMOSTATO

TINA CON 16 CM DE PROFUNDIDAD

CAPACIDAD HASTA DE 5 INSERTOS GN (NO INCLUIDOS)

PANEL DE CONTROL CON TERMOSTATOS Y BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO

TUBO Y VÁLVULA DE DRENAJE INCORPORADOS


TEMPERATURA DE TRABAJO DE 30 A 90 °C EN AMBIENTE EXTERNO DE 32 °C Y 65% DE H.R.

CONSUMO DE ENERGÍA: 2.8 KWH/24H


FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO

VOLTAJE: 220V


AMPERAJE: 12.7

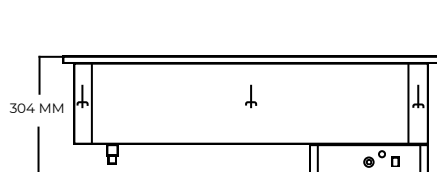

VISTA FRONTAL

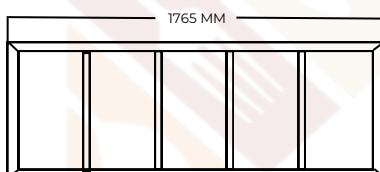

VISTA SUPERIOR




VISTA LATERAL

MEDIDAS:

ANCHO: 176.5 CM

FONDO: 61 CM

ALTO: 30.4 CM

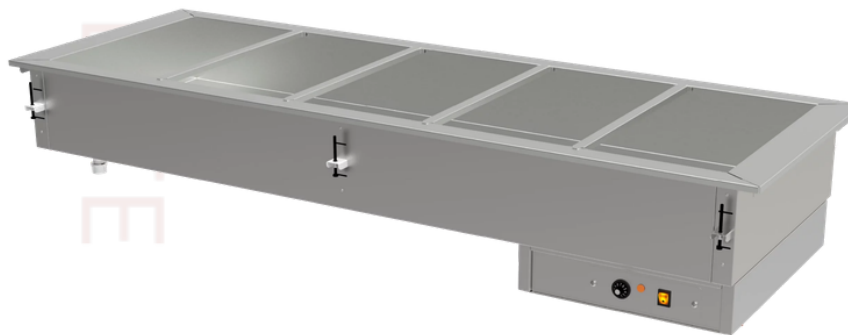

 [EQUIPAMIENTO ELITE](https://www.youtube.com/EquipamientoElite)

 [Equipamiento Elite](https://www.facebook.com/EquipamientoElite)

 <https://equipamientoelite.mx>

 55 5929 4337

AV CHAPULTEPEC 136-LOCAL "A, ROMA NTE., CUAUHTÉMOC, 06700, CDMX
AZUCENA 463, FLORIDA, 55240 ESTADO DE MEXICO, MÉX.