


AEMG-24-H-LPG


asber 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CONSTRUCCIÓN INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, EXCEPTO RESPALDO
PANELES PORTA-MANDOS TOTALMENTE DESMONTABLES
CHAROLAS RECOGE-GRASA EN ACERO INOXIDABLE, EXTRAÍBLES
2 QUEMADORES "U", FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE
30.000 BTU/HORA CADA UNO
BTU TOTAL: 60.000
PILOTOS INDEPENDIENTES PARA CADA QUEMADOR
PLACAS EN COLD-ROLLED DE 3/4" DE ESPESOR SOLDADAS A CERCHA PERIMETRAL EN SU PARTE SUPERIOR
VÁLVULAS DE GAS REFORZADAS, CERTIFICADAS ANSI/CSA
MANIFOLDS EN UNA SOLA PIEZA, ABOCARDADOS POR TEMPERATURA.
ENCENDIDO A TRAVÉS DE TUBO DE CONDUCCIÓN DE FLAMA.
TIPO DE GAS: LP
LÍNEA DEL GAS: Ø 3/4" (MÍNIMO)
PESO: 85 KG

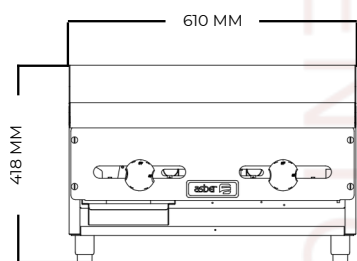

VISTA FRONTAL

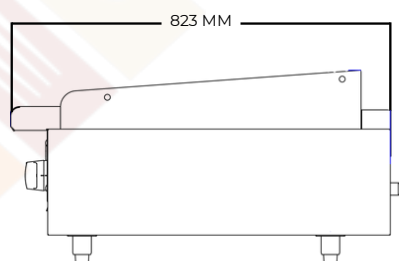

VISTA LATERAL

MEDIDAS:

ANCHO: 61 CM

FONDO: 82.3 CM

ALTO: 41.8 CM



▶ [EQUIPAMIENTO ELITE](https://equipamientoelite.mx)
📍 [Equipamiento Elite](https://equipamientoelite.mx)
🌐 <https://equipamientoelite.mx>
☎ 55 5929 4337

AV CHAPULTEPEC 136-LOCAL "A, ROMA NTE., CUAUHTÉMOC, 06700, CDMX
AZUCENA 463, FLORIDA, 55240 ESTADO DE MEXICO, MÉX.