


AEMG-36-H-NG




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CONSTRUCCIÓN INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, EXCEPTO RESPALDO
PANELES PORTA-MANDOS TOTALMENTE DESMONTABLES
CHAROLAS RECOGE-GRASA EN ACERO INOXIDABLE, EXTRAÍBLES
3 QUEMADORES "U", FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE
30.000 BTU/HORA CADA UNO
BTU TOTAL: 90.000
PILOTOS INDEPENDIENTES PARA CADA QUEMADOR
PLACAS EN COLD-ROLLED DE 3/4" DE ESPESOR SOLDADAS A CERCHA PERIMETRAL EN SU PARTE SUPERIOR
VÁLVULAS DE GAS REFORZADAS, CERTIFICADAS ANSI/CSA
MANIFOLDS EN UNA SOLA PIEZA, ABOCARDADOS POR TEMPERATURA.
ENCENDIDO A TRAVÉS DE TUBO DE CONDUCCIÓN DE FLAMA.
TIPO DE GAS: NATURAL
LÍNEA DEL GAS: Ø 3/4" (MÍNIMO)
PESO: 108 KG

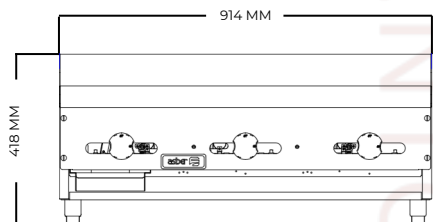

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

MEDIDAS:

ANCHO: 91.4 CM

FONDO: 82.3 CM

ALTO: 41.8 CM



- ▶ [EQUIPAMIENTO ELITE](#)
- ▶ [Equipamiento Elite](#)
- ▶ <https://equipamientoelite.mx>
- ▶ 55 5929 4337

AV CHAPULTEPEC 136-LOCAL "A, ROMA NTE., CUAUHTÉMOC, 06700, CDMX
AZUCENA 463, FLORIDA, 55240 ESTADO DE MEXICO, MÉX.