

AEMR-2-G24-B6-60-H-NG



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL EXTERIOR: ACERO INOXIDABLE, EXCEPTO RESPALDO

PLANCHA, PARRILLA Y HORNO

PLACA EN COLD-ROLLED DE 3/4 DE ESPESOR, SOLDADA A CERCHA PERIMETRAL POR SU PARTE SUPERIOR
CERCHA PERIMETRAL EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 14.

PATAS DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE REGULABLES EN ALTURA DE 6" A 8"

POTENTES QUEMADORES "TIPO U"

PILOTO DE ACERO INOXIDABLE SIN OBSTRUCCIONES PARA CADA QUEMADOR

BTU / QUEMADOR PARRILLA: 30,000 BTU'S/HR. TOTAL: 180.000 (6)


BTU / QUEMADOR PLANCHA: 24,000 BTU'S/HR. TOTAL: 48.000 (2)

BTU / QUEMADOR HORNO: 30,000 BTU'S/HR. TOTAL: 60.0000 (2)


HORNO CONTROLADO POR TERMOSTATO ELECTROMECÁNICO DE 200 °F A 550 °F

PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA PARA G.N.: 5" W.C.

TIPO DE GAS: NATURAL

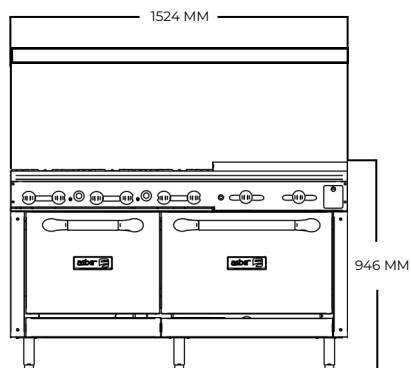

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



MEDIDAS:

ANCHO: 152.4 CM

FONDO: 82.3 CM

ALTO: 94.6 CM

📺 [EQUIPAMIENTO ELITE](#)

📍 [Equipamiento Elite](#)

🌐 <https://equipamientoelite.mx>

☎ 55 5929 4337

AV CHAPULTEPEC 136-LOCAL "A, ROMA NTE., CUAUHTÉMOC, 06700, CDMX
AZUCENA 463, FLORIDA, 55240 ESTADO DE MEXICO, MÉX.