

AEMR-G24-B6-60-H-NG

asber 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL EXTERIOR: ACERO INOXIDABLE, EXCEPTO RESPALDO
PANELES FRONTALES PORTA-MANDOS TOTALMENTE DESMONTABLES
PRESIÓN DE TRABAJO (N.G.): 5" W.C
PILOTOS INDEPENDIENTES PARA CADA QUEMADOR.
VÁLVULAS REFORZADAS, CERTIFICADAS CSA Y ANSI.
BANDEJA/CHAROLA RECOGE-GRASA INFERIOR EXTRAÍBLE.
PATAS DE TUBO DE ACERO DE 6", PROVISTAS CON NIVELADORES REGULABLES.
TIPO DE GAS: NATURAL
PESO: 192 KG.

PARRILLA
QUEMADORES "ABIERTOS" FABRICADOS EN HIERRO FUNDIDO
BTU'S: 30,000 BTU'S/HR. TOTAL: 180.000 (6)
COLOCADOS CADA 12" PARA UNA ÓPTIMA DISTRIBUCIÓN DEL CALOR
PARRILLAS SUPERIORES REFORZADAS, DESMONTABLES, FABRICADAS EN HIERRO FUNDIDO

PLANCHA
QUEMADORES "TIPO U"
BTU'S: 24,000 BTU'S/HR. TOTAL: 48.000 (2)
COLOCADOS CADA 12" PARA UNA ÓPTIMA DISTRIBUCIÓN DEL CALOR
PLACA EN COLD-ROLLED DE 3/4" DE ESPESOR, SOLDADA A SERCHA PERIMETRAL
SERCHA PERIMETRAL EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 14.
CANAL RECOGE-GRASA DE 4"

HORNO
QUEMADOR "TIPO FLAUTA"
BTU'S: 16.000 BTU'S/HR. TOTAL: 16.000 (1)
TERMOSTATO DE SEGURIDAD DE 100 A 300 °C.
ACEPTAN BANDEJAS PANADERAS DE 650 X 450 MMS. (26" X 18")



GRATINADOR
PARRILLA DE ALAMBRÓN CROMADA

MEDIDAS:

ANCHO: 152.4 CM

FONDO: 82.3 CM

ALTO: 94.6 CM

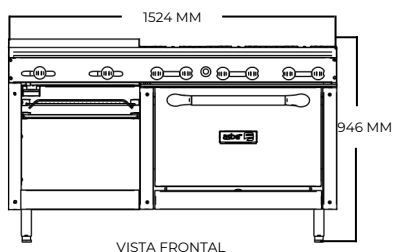

 [EQUIPAMIENTO ELITE](https://www.youtube.com/EquipamientoElite)

 [Equipamiento Elite](https://www.facebook.com/EquipamientoElite)

 <https://equipamientoelite.mx>

 55 5929 4337

AV CHAPULTEPEC 136-LOCAL "A, ROMA NTE., CUAUHTÉMOC, 06700, CDMX
AZUCENA 463, FLORIDA, 55240 ESTADO DE MEXICO, MÉX.