

APT M-27-12-HC

asber 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL EXTERIOR: ACERO INOXIDABLE, EXCEPTO RESPALDO

MATERIAL EXTERIOR: ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO

1 PUERTA ABATIBLE CON DISPOSITIVO DE CIERRE AUTOMÁTICO

APERTURA DE MENOS DE 90°

APERTURA PERMANENTE A 120°

1 PARRILLA CON RECUBRIMIENTO EPÓXICO, AJUSTABLE EN ALTURA

CAPACIDAD: 9.5 FT³

INSERTOS: 12

PERMITEN RECIBIR INSERTOS "GN", CON PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6"

PANELES DE SEPARACIÓN EN ACERO INOXIDABLE ENTRE INSERTOS Y GABINETE DE ALMACENAMIENTO

MARCO DE ACERO INOXIDABLE PARA INSERTOS EMBUTIDO

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE TIRO FORZADO

GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290

EVAPORACIÓN AUTOMÁTICA DEL AGUA DE DESHIELO


TEMPERATURA DE TRABAJO: 0 °C A 4 °C EN AMBIENTE EXTERNO DE 38 °C Y 65% DE H.R

VOLTAJE/FRECUENCIA: 115V/60HZ


POTENCIA: 1/10 HP

AMPERES: 1.5

PESO: 94 KG

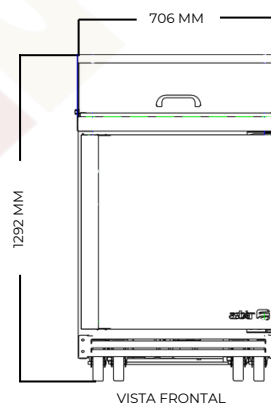

VISTA FRONTAL

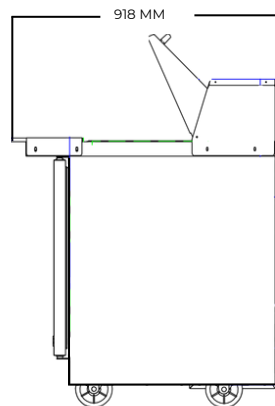

VISTA LATERAL

MEDIDAS:

ANCHO: 70.6 CM

FONDO: 91.8 CM

ALTO: 129.2 CM

 [EQUIPAMIENTO ELITE](https://www.youtube.com/EquipamientoElite)

 [Equipamiento Elite](https://www.facebook.com/EquipamientoElite)

 <https://equipamientoelite.mx>

 55 5929 4337

AV CHAPULTEPEC 136-LOCAL "A, ROMA NTE., CUAUHTÉMOC, 06700, CDMX
AZUCENA 463, FLORIDA, 55240 ESTADO DE MEXICO, MÉX.