


APT-48-18-D2-P-HC




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL EXTERIOR: ACERO INOXIDABLE, EXCEPTO RESPALDO
MATERIAL EXTERIOR: ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO
1 PUERTA ABATIBLE CON DISPOSITIVO DE CIERRE AUTOMÁTICO
APERTURA DE MENOS DE 90°
APERTURA PERMANENTE A 120°
PANELES DE SEPARACIÓN EN ACERO INOXIDABLE ENTRE INSERTOS Y GABINETE DE ALMACENAMIENTO
MARCO DE ACERO INOXIDABLE PARA INSERTOS EMBUTIDO
CAPACIDAD: 16.7 FT³
INSERTOS: 18
CAJONES: 2 EN ACERO INOXIDABLE CON TIRADORES EMBUTIDOS
SISTEMA DE GUÍAS PORTACAJONES CON CARGA DE HASTA 40 KG EN CADA CAJÓN
PERMITEN RECIBIR INSERTOS "GN", CON PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6"
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE TIRO FORZADO
GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290
EVAPORACIÓN AUTOMÁTICA DEL AGUA DE DESHIELO
TEMPERATURA DE TRABAJO: 0 °C A 4 °C EN AMBIENTE EXTERNO DE 38 °C Y 65% DE H.R
VOLTAJE/FRECUENCIA: 115V/60HZ
POTENCIA: 1/4 HP
AMPERES: 2.5
PESO: 140 KG

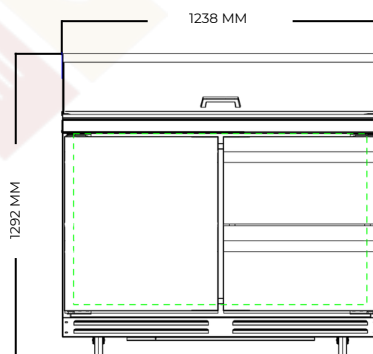

VISTA FRONTAL

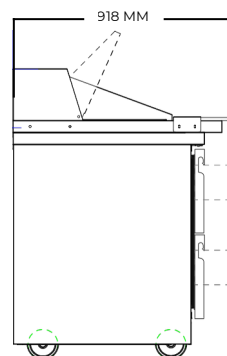

VISTA LATERAL

MEDIDAS:

ANCHO: 123.8 CM

FONDO: 91.8 CM

ALTO: 129.2 CM

📍 [EQUIPAMIENTO ELITE](#)
📞 [Equipamiento Elite](#)
🌐 <https://equipamientoelite.mx>
☎ 55 5929 4337

AV CHAPULTEPEC 136-LOCAL "A, ROMA NTE., CUAUHTÉMOC, 06700, CDMX
AZUCENA 463, FLORIDA, 55240 ESTADO DE MEXICO, MÉX.