


# APT-48-18-P-HC




## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL EXTERIOR: ACERO INOXIDABLE, EXCEPTO RESPALDO  
MATERIAL EXTERIOR: ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO  
2 PUERTAS ABATIBLES CON DISPOSITIVO DE CIERRE AUTOMÁTICO  
APERTURA DE MENOS DE 90°  
APERTURA PERMANENTE A 120°  
2 PARRILLAS CON RECUBRIMIENTO EPÓXICO, AJUSTABLES EN ALTURA  
CAPACIDAD: 16.7 FT<sup>3</sup>  
INSERTOS: 18  
PERMITEN RECIBIR INSERTOS "GN", CON PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6"  
PANELES DE SEPARACIÓN EN ACERO INOXIDABLE ENTRE INSERTOS Y GABINETE DE ALMACENAMIENTO  
MARCO DE ACERO INOXIDABLE PARA INSERTOS EMBUTIDO  
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE TIRO FORZADO  
GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290  
EVAPORACIÓN AUTOMÁTICA DEL AGUA DE DESHIELO  
TEMPERATURA DE TRABAJO: 0 °C A 4 °C EN AMBIENTE EXTERNO DE 38 °C Y 65% DE H.R  
VOLTAJE/FRECUENCIA: 115V/60HZ  
POTENCIA: 1/4 HP  
AMPERES: 2.5  
PESO: 140 KG

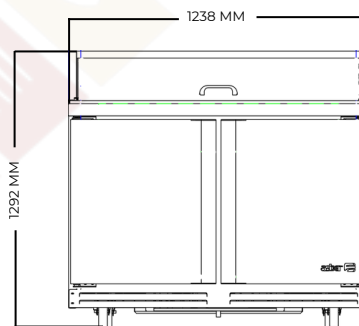

VISTA FRONTAL

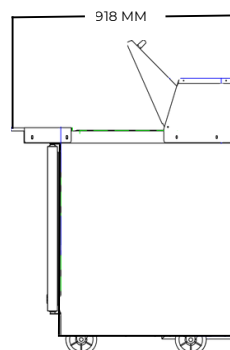

VISTA LATERAL

### MEDIDAS:

ANCHO: 123.8 CM

FONDO: 91.8 CM

ALTO: 129.2 CM

▶ [EQUIPAMIENTO ELITE](#)

📍 [Equipamiento Elite](#)

🌐 <https://equipamientoelite.mx>

☎ 55 5929 4337

AV CHAPULTEPEC 136-LOCAL "A, ROMA NTE., CUAUHTÉMOC, 06700, CDMX  
AZUCENA 463, FLORIDA, 55240 ESTADO DE MEXICO, MÉX.