

APT-60-24-D2-P-HC



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL EXTERIOR: ACERO INOXIDABLE, EXCEPTO RESPALDO

MATERIAL EXTERIOR: ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO

1 PUERTA ABATIBLE CON DISPOSITIVO DE CIERRE AUTOMÁTICO

APERTURA DE MENOS DE 90°

APERTURA PERMANENTE A 120°

PANELES DE SEPARACIÓN EN ACERO INOXIDABLE ENTRE INSERTOS Y GABINETE DE ALMACENAMIENTO

MARCO DE ACERO INOXIDABLE PARA INSERTOS EMBUTIDO

CAPACIDAD: 20.6 FT³

INSERTOS: 24

CAJONES: 2 EN ACERO INOXIDABLE CON TIRADORES EMBUTIDOS

SISTEMA DE GUÍAS PORTACAJONES CON CARGA DE HASTA 40 KG EN CADA CAJÓN

PERMITEN RECIBIR INSERTOS "GN", CON PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6"

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE TIRO FORZADO

GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290

EVAPORACIÓN AUTOMÁTICA DEL AGUA DE DESHIELO


TEMPERATURA DE TRABAJO: 0 °C A 4 °C EN AMBIENTE EXTERNO DE 38 °C Y 65% DE H.R

VOLTAJE/FRECUENCIA: 115V/60HZ


POTENCIA: 1/4 HP

AMPERES: 2.5

PESO: 164 KG

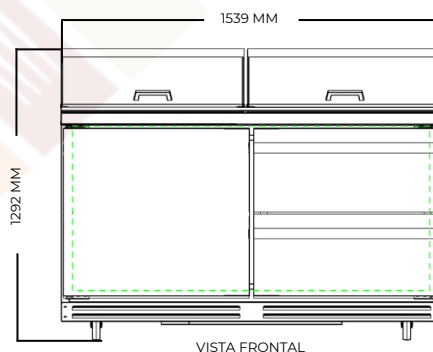

VISTA FRONTAL

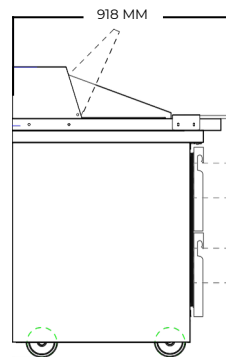

VISTA LATERAL

MEDIDAS:

ANCHO: 153.9 CM

FONDO: 91.8 CM

ALTO: 129.2 CM

📺 [EQUIPAMIENTO ELITE](#)

📍 [Equipamiento Elite](#)

🌐 <https://equipamientoelite.mx>

☎ 55 5929 4337

AV CHAPULTEPEC 136-LOCAL "A, ROMA NTE., CUAUHTÉMOC, 06700, CDMX
AZUCENA 463, FLORIDA, 55240 ESTADO DE MEXICO, MÉX.