

APT-60-24-D4-P-HC



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL EXTERIOR: ACERO INOXIDABLE, EXCEPTO RESPALDO

MATERIAL EXTERIOR: ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO

CAJONES: 4 EN ACERO INOXIDABLE CON TIRADORES EMBUTIDOS

PERMITEN RECIBIR INSERTOS "GN", CON PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6"

SISTEMA DE GUÍAS PORTACAJONES CON CARGA DE HASTA 40 KG EN CADA CAJÓN

CAPACIDAD: 20.6 FT³

INSERTOS: 24

PANELES DE SEPARACIÓN EN ACERO INOXIDABLE ENTRE INSERTOS Y GABINETE DE ALMACENAMIENTO

MARCO DE ACERO INOXIDABLE PARA INSERTOS EMBUTIDO

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE TIRO FORZADO

GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290

EVAPORACIÓN AUTOMÁTICA DEL AGUA DE DESHIELO



TEMPERATURA DE TRABAJO: 0 °C A 4 °C EN AMBIENTE EXTERNO DE 38 °C Y 65% DE H.R

VOLTAJE/FRECUENCIA: 115V/60HZ

POTENCIA: 1/4 HP

AMPERES: 2.5

PESO: 164 KG

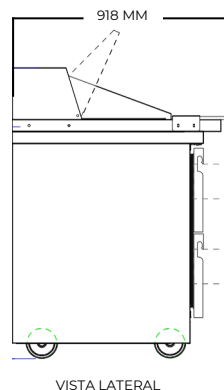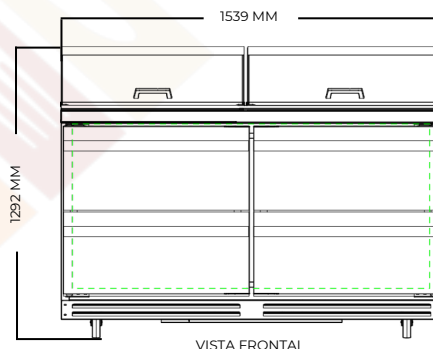

MEDIDAS:

ANCHO: 153.9 CM

FONDO: 91.8 CM

ALTO: 129.2 CM

📺 [EQUIPAMIENTO ELITE](#)

📍 [Equipamiento Elite](#)

🌐 <https://equipamientoelite.mx>

☎ 55 5929 4337

AV CHAPULTEPEC 136-LOCAL "A, ROMA NTE., CUAUHTÉMOC, 06700, CDMX
AZUCENA 463, FLORIDA, 55240 ESTADO DE MEXICO, MÉX.