


APT-60-24-P-HC




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL EXTERIOR: ACERO INOXIDABLE, EXCEPTO RESPALDO
MATERIAL EXTERIOR: ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO
2 PUERTAS ABATIBLES CON DISPOSITIVO DE CIERRE AUTOMÁTICO
APERTURA DE MENOS DE 90°
APERTURA PERMANENTE A 120°
2 PARRILLAS CON RECUBRIMIENTO EPÓXICO, AJUSTABLES EN ALTURA
CAPACIDAD: 20.6 FT³
INSERTOS: 24
PERMITEN RECIBIR INSERTOS "GN", CON PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6"
PANELES DE SEPARACIÓN EN ACERO INOXIDABLE ENTRE INSERTOS Y GABINETE DE ALMACENAMIENTO
MARCO DE ACERO INOXIDABLE PARA INSERTOS EMBUTIDO
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE TIRO FORZADO
GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290
EVAPORACIÓN AUTOMÁTICA DEL AGUA DE DESHIELO
TEMPERATURA DE TRABAJO: 0 °C A 4 °C EN AMBIENTE EXTERNO DE 38 °C Y 65% DE H.R
VOLTAJE/FRECUENCIA: 115V/60HZ
POTENCIA: 1/4 HP
AMPERES: 2.5
PESO: 164 KG

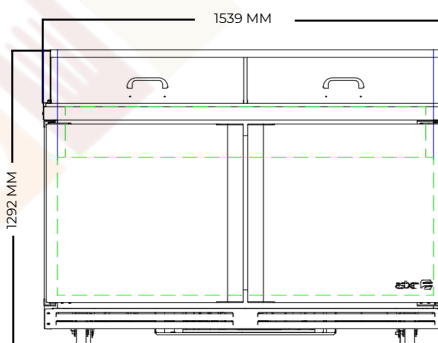

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

MEDIDAS:

ANCHO: 153.9 CM

FONDO: 91.8 CM

ALTO: 129.2 CM

▶ [EQUIPAMIENTO ELITE](#)

📍 [Equipamiento Elite](#)

🌐 <https://equipamientoelite.mx>

☎ 55 5929 4337

AV CHAPULTEPEC 136-LOCAL "A, ROMA NTE., CUAUHTÉMOC, 06700, CDMX
AZUCENA 463, FLORIDA, 55240 ESTADO DE MEXICO, MÉX.