

APTP-67-P-HC



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL EXTERIOR: ACERO INOXIDABLE, EXCEPTO RESPALDO

MATERIAL EXTERIOR: ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO

CAPACIDAD: 20.8 FT³

2 PUERTAS ABATIBLES CON DISPOSITIVO DE CIERRE AUTOMÁTICO

APERTURA DE MENOS DE 90° Y APERTURA PERMANENTE A 120°

4 PARRILLAS CON RECUBRIMIENTO EPÓXICO, AJUSTABLES EN ALTURA

INSERTOS: 9

PERMITEN RECIBIR INSERTOS "GN", CON PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6"

PERMITE RECIBIR "CHAROLA PANADERA AMERICANA" (26 X 18 PULGADAS)

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE TIRO FORZADO

GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290

COMPRESORES HÉRMETICOS CON CONDENSADORES VENTILADOS

CONDENSADOR CON MOTOR ELECTRÓNICO DE DOBLE GIRO AUTOMÁTICO

EVAPORADORES DE TUBO DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO EPÓXICO

EVAPORACIÓN AUTOMÁTICA DEL AGUA DE DESHIELO


TEMPERATURA DE TRABAJO: 0 °C A 4 °C EN AMBIENTE EXTERNO DE 38 °C Y 65% DE H.R

VOLTAJE/FRECUENCIA: 115V/60HZ


POTENCIA: 1/3 HP

AMPERES: 3.0


PESO: 198 KG

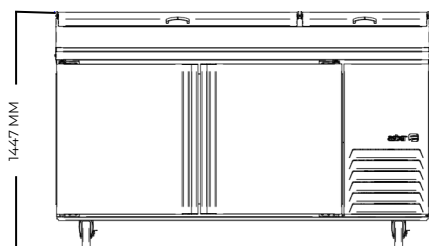

VISTA FRONTAL

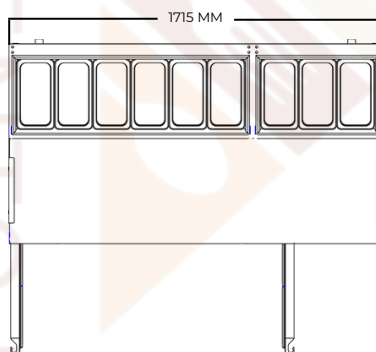

VISTA SUPERIOR

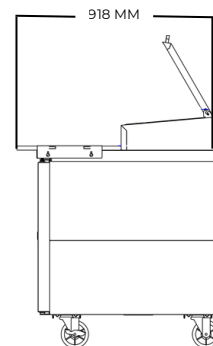

VISTA LATERAL

MEDIDAS:

ANCHO: 171.5 CM

FONDO: 91.8 CM

ALTO: 144.7 CM



▶ [EQUIPAMIENTO ELITE](https://equipamientoelite.mx)

📍 [Equipamiento Elite](https://equipamientoelite.mx)

🌐 <https://equipamientoelite.mx>

☎ 55 5929 4337

AV CHAPULTEPEC 136-LOCAL "A, ROMA NTE., CUAUHTÉMOC, 06700, CDMX
AZUCENA 463, FLORIDA, 55240 ESTADO DE MEXICO, MÉX.