

APTS-60-16-D2-P-HC

asber 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL EXTERIOR: ACERO INOXIDABLE, EXCEPTO RESPALDO

MATERIAL EXTERIOR: ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO

CAPACIDAD: 20.6 FT³

1 PUERTA ABATIBLE CON DISPOSITIVO DE CIERRE AUTOMÁTICO

APERTURA DE MENOS DE 90°

APERTURA PERMANENTE A 120°

CAJONES: 2 EN ACERO INOXIDABLE CON TIRADORES EMBUTIDOS

SISTEMA DE GUÍAS PORTACAJONES CON CARGA DE HASTA 40 KG EN CADA CAJÓN

INSERTOS: 16

PERMITEN RECIBIR INSERTOS "GN", CON PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6"

MARCO PARA INSERTOS EMBUTIDO EN ACERO INOXIDABLE CON RANURAS DE FIJACIÓN

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE TIRO FORZADO

GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290

COMPRESORES HÉRMETICOS CON CONDENSADORES VENTILADOS

EVAPORACIÓN AUTOMÁTICA DEL AGUA DE DESHIELO


TEMPERATURA DE TRABAJO: 0 °C A 4 °C EN AMBIENTE EXTERNO DE 38 °C Y 65% DE H.R

VOLTAJE/FRECUENCIA: 115V/60HZ


POTENCIA: 1/4 HP

AMPERES: 2.5

PESO: 164 KG

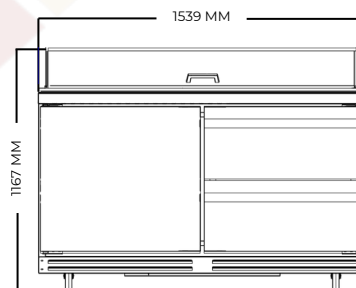

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

MEDIDAS:

ANCHO: 153.9 CM

FONDO: 76.5 CM

ALTO: 116.7 CM

 [EQUIPAMIENTO ELITE](#)

 [Equipamiento Elite](#)

 <https://equipamientoelite.mx>

 55 5929 4337

AV CHAPULTEPEC 136-LOCAL "A, ROMA NTE., CUAUHTÉMOC, 06700, CDMX
AZUCENA 463, FLORIDA, 55240 ESTADO DE MEXICO, MÉX.