

# DRFB-511-HC



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO, INCLUSIVE RESPALDO  
TINA DE 160 MM DE PROFUNDIDAD

PERMITE RECIBIR INSERTOS "GASTRONORM" CON PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 150 MM

INSERTOS GN-1/1: 5

TEMPERATURA DE TRABAJO: -5 °C A 0 °C EN AMBIENTE EXTERNO DE 27 °C Y 55% DE H.R.

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN ESTÁTICO

GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290

COMPRESORES HERMÉTICOS CON CONDENSADORES VENTILADOS

PANEL PORTA-MANDOS CON INTERRUPTOR ON/OFF Y CONTROL DE TERMOSTATO

TUBO Y VÁLVULA DE DRENAJE INCORPORADOS


EVAPORADORES ESTÁTICOS DE TUBO DE COBRE

VOLTAJE/FRECUENCIA: 115V-60HZ

POTENCIA: ½ HP

AMPERES: 5.0

PESO: 85 KG

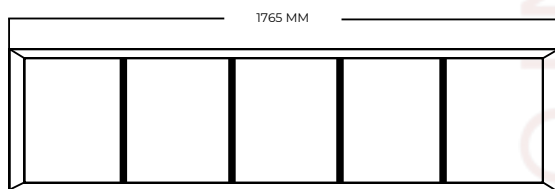

VISTA SUPERIOR




### MEDIDAS:


ANCHO: 176.5 CM

FONDO: 61 CM

ALTO: 60.3 CM

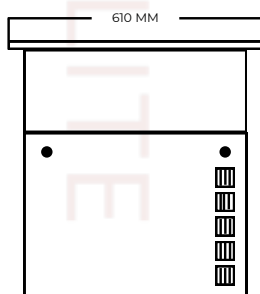

VISTA LATERAL

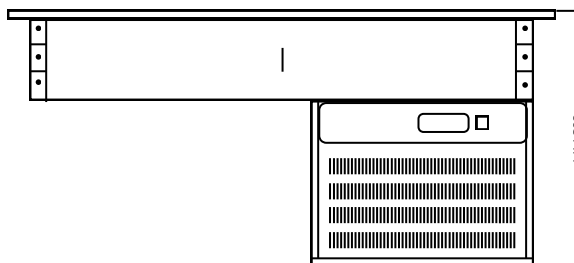


VISTA FRONTAL

 [EQUIPAMIENTO ELITE](#)

 [Equipamiento Elite](#)

 <https://equipamientoelite.mx>

 55 5929 4337

AV CHAPULTEPEC 136-LOCAL "A, ROMA NTE., CUAUHTÉMOC, 06700, CDMX  
AZUCENA 463, FLORIDA, 55240 ESTADO DE MEXICO, MÉX.