

# DRFP-311-HC



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CONSTRUCCIÓN INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO, INCLUSIVE RESPALDO  
CAPACIDAD 1/1 GN: 3

PLACAS REFRIGERADAS COMPATIBLES CON LAS DIMENSIONES «GASTRONORM»

FIJACIÓN A ENCIMERA MEDIANTE HERRAJES DE SUJECIÓN

PANEL PORTA-MANDOS CON INTERRUPTOR ON/OFF Y CONTROL DE TERMOSTATO

TUBO Y VÁLVULA DE DRENAJE INCORPORADOS

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN ESTÁTICO

GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290

COMPRESORES HERMÉTICOS CON CONDENSADORES VENTILADOS

EVAPORADORES ESTÁTICOS DE TUBO DE COBRE

CONTROLES ELECTRÓNICOS DE TEMPERATURA Y DE DESHIELO CON VISORES DIGITALES


TEMPERATURA DE TRABAJO: -5 °C A 0 °C EN AMBIENTE EXTERNO DE 27 °C Y 55% DE H.R

VOLTAJE/FRECUENCIA: 115V. - 60HZ.


POTENCIA: ½ HP

AMPERAJE: 4.5

PESO: 61 KG

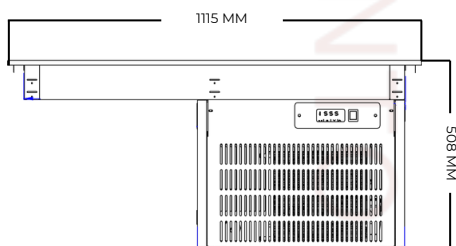

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

## MEDIDAS:

ANCHO: 111.5 CM

FONDO: 61 CM


ALTO: 50.8 CM



 [EQUIPAMIENTO ELITE](#)

 [Equipamiento Elite](#)

 <https://equipamientoelite.mx>

 55 5929 4337

AV CHAPULTEPEC 136-LOCAL "A, ROMA NTE., CUAUHTÉMOC, 06700, CDMX  
AZUCENA 463, FLORIDA, 55240 ESTADO DE MEXICO, MÉX.