

MKC23GR



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CONSTRUCCIÓN: EXTERIOR E INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE

1 PUERTA SÓLIDA ABATIBLE

TIRADOR(ES) DE PUERTA EMPOTRADO(S)

CIERRES DE TAPA ESTÁNDAR

CAPACIDAD: 7.1 FT³

1 PARRILLA CON REVESTIMIENTO EPOXI

BANDEJA(S) DE GOTEO DE ACERO INOXIDABLE

DOS TORRES DE GRIFOS DE SERIE

TEMPERATURA: ENTRE 33°F Y 40°F

CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA

COMPRESOR EMBRACO DE ALTA RESISTENCIA

REFRIGERACIÓN POR AIRE FORZADO

GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290


RUEDAS PREINSTALADAS

VOLTAJE/FRECUENCIA/FASE: 115/60/1

POTENCIA: 1/7 HP

AMPERES: 2.3


PESO: 59.8 KG



VISTA FRONTAL



VISTA SUPERIOR

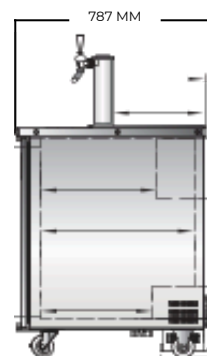

VISTA LATERAL



MEDIDAS:

ANCHO: 58.4 CM


FONDO: 78.7 CM

ALTO: 99 CM

 [EQUIPAMIENTO ELITE](#)

 [Equipamiento Elite](#)

 <https://equipamientoelite.mx>

 55 5929 4337