


MSCT-48-10




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:


CONSTRUCCIÓN EXTERIOR E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE
1 PUERTA ABATIBLE SÓLIDA EN ACERO INOXIDABLE
CAPACIDAD PARA 10 BANDEJAS DE POLIETILENO DE 1/6 DE TAMAÑO Y 6 PULGADAS DE PROFUNDIDAD
CAPACIDAD: 1.5 FT³
TEMPERATURA: ENTRE 35°F Y 38°F
CONTROLADOR ELECTRÓNICO DIGITAL
CONSUMO DE ENERGÍA (KW/DÍA): 0.51 KW
COMPRESOR DE ALTA RESISTENCIA
VOLTAJE (V/HZ/FASE): 115/60/1
POTENCIA ELÉCTRICA: 180 W
POTENCIA MOTOR: 1/7 HP
AMPERIOS (A): 1.7
REFRIGERANTE: R290
PESO: 27.9 KG




VISTA FRONTAL

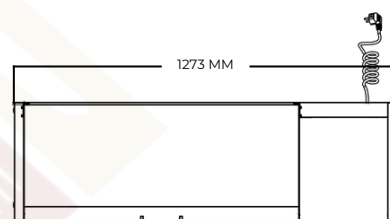

VISTA SUPERIOR

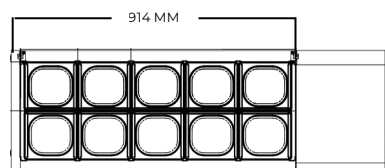

VISTA INTERIOR



VISTA LATERAL

MEDIDAS:

ANCHO: 123.7 CM

FONDO: 41.9 CM

ALTO: 29.2 CM

-  [EQUIPAMIENTO ELITE](#)
-  [Equipamiento Elite](#)
-  <https://equipamientoelite.mx>
-  55 5929 4337

AV CHAPULTEPEC 136-LOCAL "A, ROMA NTE., CUAUHTÉMOC, 06700, CDMX
AZUCENA 463, FLORIDA, 55240 ESTADO DE MEXICO, MÉX.