

CAPACIDAD Y PESAJE


- CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA: PROGRAMABLE DE 1 A 3 TONELADAS (3,000 KG / 6,613 LB)
- DIVISIÓN MÍNIMA / PRECISIÓN: CONFIGURABLE / PROGRAMABLE SEGÚN EL INDICADOR SELECCIONADO (PRECISIÓN ESTÁNDAR DE 500 G; SOPORTE HASTA 30,000 DIVISIONES).

ESTRUCTURA Y PROTECCIÓN (USO RUDO)

- MATERIAL DEL CUERPO/PLATAFORMA: ACERO AL CARBONO ROBUSTO CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS Y RASPADURAS.
- CUBIERTA DE SUPERFICIE: CHAPA DE ACERO CON GRABADO TIPO LÁMINA DIAMANTE ANTIDERRAPANTE.
- CAJA DE SUMAS: HERMÉTICA Y SELLADA A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y HUMEDAD CON NIVEL DE PROTECCIÓN IP64.
- CELDAS DE CARGA: 4 CELDAS DE CARGA FABRICADAS EN ACERO (MODELO H8C DE 1.5 T C/U) DISTRIBUIDAS DE FORMA AUTONIVELANTE.

APLICACIONES RECOMENDADAS

- RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS, EMBARQUES Y ALMACENES DE VOLUMEN INTERMEDIO.
- CENTROS DE DISTRIBUCIÓN, PAQUETERÍAS, BODEGAS DE FRUTA Y VERDURAS.
- CARNICERÍAS, RASTROS Y ENTORNOS AGROINDUSTRIALES.

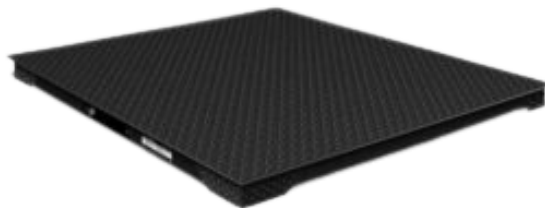

DIMENSIONES FISICAS

- SUPERFICIE ÚTIL DE PESAJE (FRENTE X LATERAL): 120 CM X 120 CM (1.20 M X 1.20 M)
- ALTURA TOTAL / PERFIL: 11 CM
- DISEÑO ESTRUCTURAL: BAJO PERFIL IDEADO PARA AGILIZAR LA CARGA/DESCARGA DE TARIMAS Y CONTENEDORES CON PATÍN HIDRÁULICO O MONTACARGAS.

COMPATIBILIDAD: CONEXIÓN ESTÁNDAR MEDIANTE CABLE DE SEÑAL ANALÓGICO HACIA INDICADORES DE PESO DIGITALES RHINO (MODELOS I-QY, I-QYW, I-PAG) U OTROS INDICADORES INDUSTRIALES MULTIMARCA.

▶ [EQUIPAMIENTO ELITE](#)

📍 [Equipamiento Elite](#)

🌐 <https://equipamientoelite.mx>

☎ 55 5929 4337

AV CHAPULTEPEC 136-LOCAL "A, ROMA NTE., CUAUHTÉMOC, 06700, CDMX
AZUCENA 463, FLORIDA, 55240 ESTADO DE MEXICO, MÉX.