

CAPACIDAD Y PESAJE


- CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA: 3,000 KG (3 TONELADAS)
- DIVISIÓN MÍNIMA / PRECISIÓN: CONFIGURABLE / PROGRAMABLE SEGÚN EL INDICADOR (PRECISIÓN TÍPICA DE 500 G; SOPORTE DE HASTA 30,000 DIVISIONES).

ESTRUCTURA Y PROTECCIÓN (USO RUDO)

- MATERIAL DEL CUERPO/PLATAFORMA: ACERO AL CARBONO CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS Y DESGASTE.
- CUBIERTA DE SUPERFICIE: CHAPA DE ACERO CON ACABADO DE LÁMINA DIAMANTE ANTIDERRAPANTE.
- CAJA DE SUMAS: HERMÉTICA, SELLADA A PRUEBA DE AGUA, HUMEDAD Y POLVO CON GRADO DE PROTECCIÓN IP64.
- CELDAS DE CARGA: 4 CELDAS DE CARGA FABRICADAS EN ACERO, DISTRIBUIDAS DE FORMA FLOTANTE/AUTONIVELANTE EN LOS APOYOS DE LA ESTRUCTURA.

APLICACIONES RECOMENDADAS

- PESAJE DE TARIMAS DE GRAN VOLUMEN, SACOS Y CONTENEDORES EN ALMACENES, BODEGAS Y ADUANAS.
- CENTROS DE ACOPIO, RECIBOS DE MERCANCÍA Y ÁREAS DE EMBARQUE/LOGÍSTICA.
- RASTROS, CARNICERÍAS, PARQUES INDUSTRIALES Y AMBIENTES AGROINDUSTRIALES.

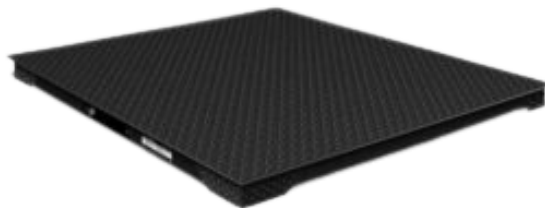

DIMENSIONES FISICAS

- SUPERFICIE ÚTIL DE PESAJE (FRENTE X LATERAL): 150 CM X 150 CM (1.5 M X 1.5 M)
- ALTURA TOTAL / PERFIL: 13 CM
- DISEÑO ESTRUCTURAL: BAJO PERFIL OPTIMIZADO PARA MANIOBRAS DE CARGA/DESCARGA DE TARIMAS DE GRAN TAMAÑO CON PATÍN HIDRÁULICO O MONTACARGAS.

COMPATIBILIDAD: CONEXIÓN ESTÁNDAR MEDIANTE CABLE DE SEÑAL ANALÓGICO HACIA INDICADORES DE PESO DIGITALES RHINO (MODELOS I-QY, I-QYW, I-PAG) U OTROS INDICADORES INDUSTRIALES MULTIMARCA.

▶ [EQUIPAMIENTO ELITE](#)

📍 [Equipamiento Elite](#)

🌐 <https://equipamientoelite.mx>

☎ 55 5929 4337

AV CHAPULTEPEC 136-LOCAL "A, ROMA NTE., CUAUHTÉMOC, 06700, CDMX
AZUCENA 463, FLORIDA, 55240 ESTADO DE MEXICO, MÉX.