

CAPACIDAD Y PESAJE


- CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA: 1,000 KG (1 TONELADA)
- DIVISIÓN MÍNIMA / PRECISIÓN: DEPENDE DEL INDICADOR UTILIZADO (SOPORTA CONFIGURACIONES DE HASTA 30,000 DIVISIONES).

ESTRUCTURA Y PROTECCIÓN (USO RUDO)

- MATERIAL DEL CUERPO/PLATAFORMA: ACERO AL CARBONO CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS Y CORROSIÓN.
- CUBIERTA DE SUPERFICIE: CHAPA DE ACERO CON ACABADO DE LÁMINA DIAMANTE ANTIDERRAPANTE.
- CAJA DE SUMAS: HERMÉTICA, RESISTENTE AL AGUA, POLVO Y HUMEDAD CON GRADO DE PROTECCIÓN IP64.
- CELDAS DE CARGA: 4 CELDAS DE CARGA FABRICADAS EN ACERO, DISTRIBUIDAS ESTRATÉGICAMENTE EN LOS APOYOS DE LA ESTRUCTURA.

APLICACIONES RECOMENDADAS

- PESAJE DE TARIMAS, CONTENEDORES Y CAJAS EN ALMACENES Y BODEGAS.
- CENTROS DE DISTRIBUCIÓN, PAQUETERÍAS Y EMBARQUES.
- RASTROS, CARNICERÍAS, BODEGAS DE FRUTA Y AMBIENTES AGROINDUSTRIALES.

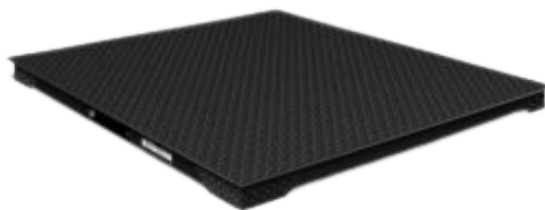

DIMENSIONES FISICAS

- SUPERFICIE ÚTIL DE PESAJE (FRENTE X LATERAL): 90 CM X 90 CM
- ALTURA TOTAL / PERFIL: 11 CM
- DISEÑO ESTRUCTURAL: BAJO PERFIL PARA FACILITAR LA CARGA/DESCARGA DE MATERIALES CON PATÍN O DE FORMA MANUAL.

COMPATIBILIDAD: CONEXIÓN ESTÁNDAR MEDIANTE CABLE DE SEÑAL ANALÓGICO HACIA INDICADORES DE PESO DIGITALES RHINO (MODELOS I-QY, I-QYW, I-PAG) U OTROS INDICADORES INDUSTRIALES MULTIMARCA.

▶ [EQUIPAMIENTO ELITE](#)

📍 [Equipamiento Elite](#)

🌐 <https://equipamientoelite.mx>

☎ 55 5929 4337

AV CHAPULTEPEC 136-LOCAL "A, ROMA NTE., CUAUHTÉMOC, 06700, CDMX
AZUCENA 463, FLORIDA, 55240 ESTADO DE MEXICO, MÉX.