




EQUIPAMIENTO ELITE

RAMP-12



ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

- ESTRUCTURA PRINCIPAL: ACERO AL CARBONO DE GRADO INDUSTRIAL PARA USO RUDO CONTINUO
- ACABADO DE SUPERFICIE: LÁMINA ANTIDERRAPANTE CON GRABADO TIPO DIAMANTE / GOTA
- RECUBRIMIENTO DE PROTECCIÓN: PINTURA HORNEADA DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, ROZAMIENTO Y HUMEDAD
- SISTEMA DE ANCLAJE: KIT DE FIJACIÓN INTEGRADO A PISO/PLATAFORMA PARA GARANTIZAR MÁXIMA ESTABILIDAD Y EVITAR DESPLAZAMIENTOS DURANTE LA OPERACIÓN

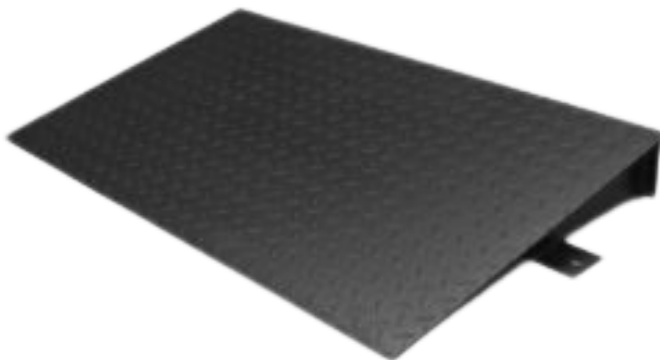

COMPATIBILIDAD

- PLATAFORMAS COMPATIBLES: BÁSCULAS DE PLATAFORMA DE BAJO PERFIL RHINO DE 120 CM X 120 CM (COMPATIBLE CON LOS MODELOS PLABA-12, BAPER-12 Y BAPER-13 SEGÚN EL FRENTE DE ACCESO DE 1.20 M)
- MODO DE OPERACIÓN: TRÁNSITO FLUIDO PARA PATINES HIDRÁULICOS (TRANSPALETAS), DIABLOS DE CARGA Y CARRITOS INDUSTRIALES

PROPIEDADES OPERATIVAS Y APLICACIONES RECOMENDADAS

- CAPACIDAD DE CARGA: SOPORTA EL PESO NOMINAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE PESAJE INDUSTRIAL AL QUE SE ACOPLA (HASTA 1,000 KG - 2,000 KG SEGÚN LA ESPECIFICACIÓN DE LA PLATAFORMA)
- SEGURIDAD: MINIMIZA RIESGOS DE CAÍDA O VOLCADURA DE CARGA, REDUCIENDO EL ESFUERZO FÍSICO EN EL ASCENSO Y DESCENSO DE TARIMAS
- ALMACENES LOGÍSTICOS, CENTROS DE DISTRIBUCIÓN, PLANTAS PROCESADORAS DE ALIMENTOS, EMPAQUES Y ZONAS DE RECEPCIÓN O EMBARQUE DE MERCANCÍA SOBRE TARIMAS.

DIMENSIONES FÍSICAS Y PESO

- FRENTE (ANCHO DE ACCESO): 120 CM (1.20 M)
- FONDO (LARGO DE PENDIENTE): 60 CM (0.60 M)
- PERALTE / ALTURA: 5 CM (AJUSTABLE AL NIVEL DE BAJO PERFIL DE LA PLATAFORMA)
- PESO NETO APROXIMADO: 24 KG - 25 KG

📺 [EQUIPAMIENTO ELITE](#)

📍 [Equipamiento Elite](#)

🌐 <https://equipamientoelite.mx>

☎ 55 5929 4337

AV CHAPULTEPEC 136-LOCAL "A, ROMA NTE., CUAUHTÉMOC, 06700, CDMX
AZUCENA 463, FLORIDA, 55240 ESTADO DE MEXICO, MÉX.