




EQUIPAMIENTO ELITE

RAMP-15



ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

- ESTRUCTURA PRINCIPAL: ACERO AL CARBONO DE GRADO INDUSTRIAL PARA USO RUDO CONTINUO
- ACABADO DE SUPERFICIE: LÁMINA ANTIDERRAPANTE CON GRABADO TIPO DIAMANTE / GOTA
- RECUBRIMIENTO DE PROTECCIÓN: PINTURA HORNEADA DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, ROZAMIENTO Y HUMEDAD
- SISTEMA DE ANCLAJE: KIT DE FIJACIÓN INTEGRADO A PISO Y PLATAFORMA PARA EVITAR DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL TRÁNSITO DE PATINES HIDRÁULICOS

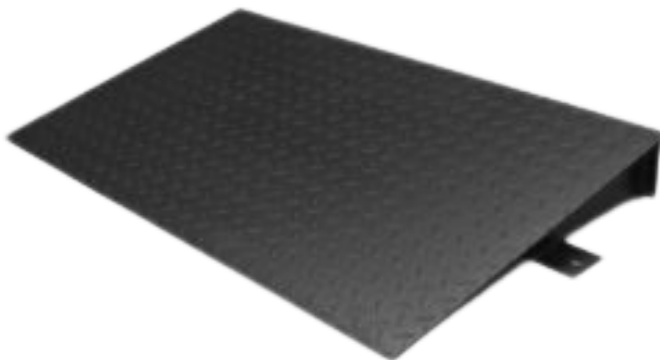

COMPATIBILIDAD

- PLATAFORMAS COMPATIBLES: BÁSCULA DE PLATAFORMA DE BAJO PERFIL RHINO DE 150 CM X 150 CM (COMPATIBLE CON LA SERIE PLABA-15 / PLABA-16 SEGÚN EL ANCHO DE ACCESO DE 1.50 M)
- MODO DE OPERACIÓN: TRÁNSITO FLUÍDO PARA PATINES HIDRÁULICOS (TRANSPALETAS), DIABLOS DE CARGA Y CARRITOS INDUSTRIALES

PROPIEDADES OPERATIVAS Y APLICACIONES RECOMENDADAS

- CAPACIDAD DE CARGA: SOPORTA EL PESO NOMINAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE PESAJE INDUSTRIAL AL QUE SE ACOPLA (HASTA 1,500 KG - 3,000 KG SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE PLATAFORMA)
- SEGURIDAD: PREVIENE DESLIZAMIENTOS DE CARGA Y REDUCE EL ÁNGULO DE ELEVACIÓN PARA UN TRÁNSITO SEGURO DEL PERSONAL
- CENTROS DE DISTRIBUCIÓN, ALMACENES LOGÍSTICOS, PLANTAS PROCESADORAS DE ALIMENTOS, ZONAS DE EMPAQUE, EMBARQUE Y RECEPCIÓN DE MERCANCÍA PESADA SOBRE TARIMAS.

DIMENSIONES FISICAS Y PESO

- FRENTE (ANCHO DE ACCESO): 150 CM (1.50 M)
- FONDO (LARGO DE PENDIENTE): 60 CM (0.60 M)
- PERANTE / ALTURA: 5 CM (AJUSTABLE AL NIVEL DE BAJO PERFIL DE LA PLATAFORMA)
- PESO NETO: 30 KG APROX.

📺 [EQUIPAMIENTO ELITE](#)

📍 [Equipamiento Elite](#)

🌐 <https://equipamientoelite.mx>

☎ 55 5929 4337

AV CHAPULTEPEC 136-LOCAL "A, ROMA NTE., CUAUHTÉMOC, 06700, CDMX
AZUCENA 463, FLORIDA, 55240 ESTADO DE MEXICO, MÉX.