




EQUIPAMIENTO ELITE

AETG-E-36-EM

asber 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CONSTRUCCIÓN INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, EXCEPTO RESPALDO
ESTRUCTURA ROBUSTA INTERIOR TIPO «U» EN ACERO INOXIDABLE, AISLADA EN LATERALES Y EN PISO
PANELES PORTA-MANDOS TOTALMENTE DESMONTABLES
ANTERIORES DE MESA EN ACERO INOXIDABLE, ANCHO DE 4"
CERCHAS PERIMETRALES EN ACERO INOXIDABLE, 4" DE ALTURA
CANALES RECOGE-GRASA EN ACERO INOXIDABLE, EMBUTIDOS, 4" DE ANCHO
SUPERFICIE DE COCINADO DE 24" DE PROFUNDIDAD
CHAROLAS RECOGE-GRASA EN ACERO INOXIDABLE, CON CAPACIDAD DE 7.5 LITROS
PERILLAS EN ZAMAK, INCLUYEN MECANISMO DE FIJACIÓN CON AISLAMIENTO
3 RESISTENCIAS TUBULARES BLINDADAS Y AISLADAS
4 KW CADA UNA
POTENCIA TOTAL: 12 KW
CONTROLADAS POR TERMOSTATOS INDEPENDIENTES DE 200 °F A 500 °F, CERTIFICADOS ANSI/CSA
PLACAS EN COLD-ROLLED DE 1/2" DE ESPESOR SOLDADAS A CERCHA PERIMETRAL EN SU PARTE SUPERIOR
ENCENDIDO MEDIANTE MANDOS DE CONTROL DE TEMPERATURA
VOLTAJE/FRECUENCIA: 220-240V. - III+T - 50/60HZ
AMPERAJE: 31.5
PESO: 106 KG

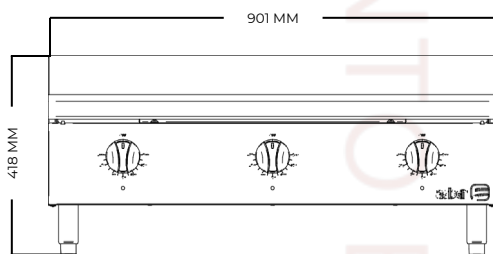

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

MEDIDAS:


ANCHO: 91.4 CM

FONDO: 81.3 CM


ALTO: 41.8 CM



 [EQUIPAMIENTO ELITE](#)

 [Equipamiento Elite](#)

 <https://equipamientoelite.mx>

 55 5929 4337

AV CHAPULTEPEC 136-LOCAL "A, ROMA NTE., CUAUHTÉMOC, 06700, CDMX
AZUCENA 463, FLORIDA, 55240 ESTADO DE MEXICO, MÉX.