

# GTX-H500 B W DD SA



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL: ACERO INOXIDABLE  
PUERTAS DE DOBLE PARED CON APERTURA ASCENDENTE  
BANDEJAS FILTRO DE LA CUBA EN ACERO INOXIDABLE  
RECIBEN CESTAS DE 500 X 500 MM  
CESTAS POR HORA: 40  
CONSUMO MÁXIMO DE AGUA: 2.6 LITROS/HORA  
TINA DE LAVADO: 4.5 KW / 33 LITROS  
CALDERÍN DE ENJUAGUE: 9 KW / 7 LITROS  
FUNCIÓN "THERMOSTOP", EL CUAL ACTIVA AUTOMÁTICAMENTE EL CICLO DE ENJUAGUE AL ALCANZAR 85 °C.  
CICLO DE LAVADO DE 90 SEGUNDOS  
CICLO DE LAVADO DE 120 SEGUNDOS  
CICLO DE LAVADO DE 180 SEGUNDOS  
POTENCIA DE LAS BOMBAS DE LAVADO: 1.2 KW (INCLUYE DOS DE 0.6 KW C/U)  
TEMPERATURA DE LAVADO: 60 °C  
TEMPERATURA DE ENJUAGUE: 85 °C A 90 °C  
CLARO DE LA CAPOTA: 440 MM  
VÁLVULA ANTI-RETORNO  
VOLTAJE: 220/240 VOLTS – 60 HZ.  
POTENCIA: 11.3 KW  
PESO: 211 KG

VISOR DIGITAL DE  
TEMPERATURA DE LAVADO




VISOR DIGITAL DE  
TEMPERATURA DE ENJUAGUE

ON/OFF

CICLO CORTO/VACIADO

CICLO MEDIO

CICLO LARGO

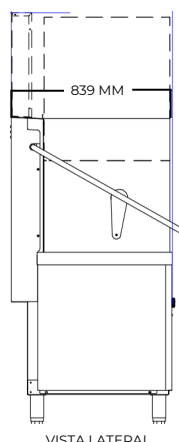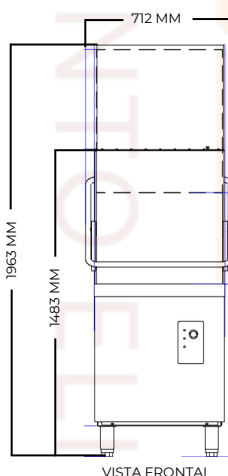

## MEDIDAS:

ANCHO: 71.2 CM  
FONDO: 83.9 CM  
ALTO: 148.3 CM

▶ [EQUIPAMIENTO ELITE](#)  
📍 [Equipamiento Elite](#)  
🌐 <https://equipamientoelite.mx>  
☎ 55 5929 4337

AV CHAPULTEPEC 136-LOCAL "A, ROMA NTE., CUAUHTÉMOC, 06700, CDMX  
AZUCENA 463, FLORIDA, 55240 ESTADO DE MEXICO, MÉX.